





Ref.

PCBOXARM

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional
Descripción / Description / Description	Sensor Doble (armarios doble puerta) IR Door/Hand Sensor Switch Double Capteur (armoires à double porte)

Características / Data Sheet / Caractéristiques

Input Voltage	12-24Vdc
Size	L47 x W78 x H22 mm
Max. Current	8A
Detection Range	< 10 cm
PCDETECTORARM . Cable lenght	2m (1 cable min, 3 cable max.)

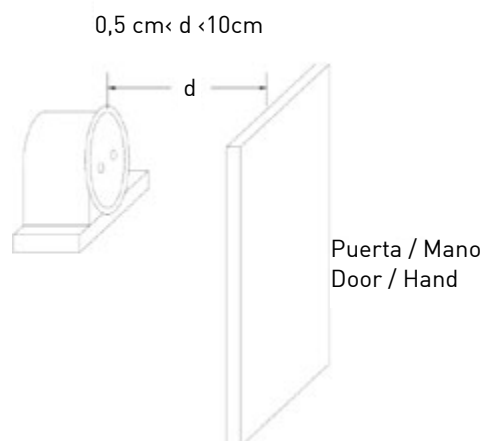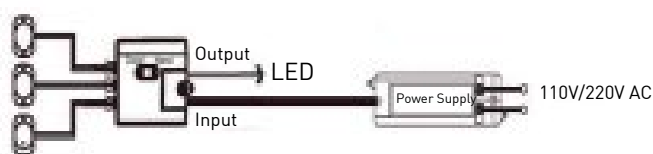

- Posibilidad de conectar hasta 3ud PCDETECTORARM en cada PCBOXARM
- Cambio manual de función de detección mediante puerta/mano
- Modo Hand: enciende la luz cuando una mano pasa por encima del sensor
- Modo Door: enciende la luz cuando se abre la puerta
- La distancia del sensor a la puerta/mano (obstáculo) debe estar entre 0.5cm<distancia entre sensor y obstáculo<10cm. Si no se cumple con esta condición entonces la detección no funcionará correctamente.

- It is possible to connect up to 3pcs PCDETECTORARM to a single PCBOXARM
- Detection mode can be change manually to door/hand mode
- Hand mode: Turn on the light when the hand is passing over
- Door mode: Turn on the light when door is opened
- The distance from the sensor to the door/hand (obstacle) must be within 0.5cm<distance from sensor to the obstacle<10cm. If this requirement is not met the detection will fail.

- Possibilité de connecter jusqu'à 3 unités PCDETECTORARM à chaque PCBOXARM
- Changement manuel de la fonction de détection par la porte/la main
- Mode main : allume la lumière lorsque la main passe sur le capteur
- Mode porte : allume la lumière lorsque la porte s'ouvre
- La distance du capteur à la porte / main (obstacle) doit être comprise entre 0,5 cm <distance entre capteur et obstacle <10 cm. Si cette condition n'est pas remplie, la détection ne fonctionnera pas correctement.

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

<http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/PcArmBox-PCDetectorArm.PDF>