

Ref.

25015

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor. PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Aplicador LED con Sensor Infrarrojo
Infrared LED Sensor Lamp Wall
Applique LED avec Capteur Infrarouge

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Plástico / Plastic / Plastique		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	15W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	4000K	1050 lm	1800 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	IP44		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +40°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90%RH		
Peso / Weight / Poids	0,5 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 10		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	SANAN
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	30.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (4000K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Flicker
25015-9964-90	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,5	3	Not-Free




Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique

Información del Sensor / Information Sensor / Informations de Capteur

Time Delay / Ambient Light (Day And Night): (Adjustable)

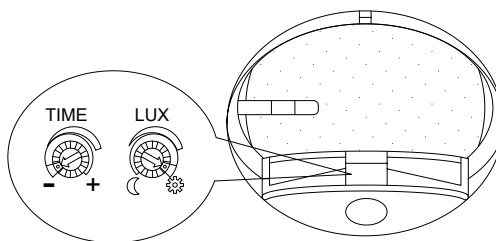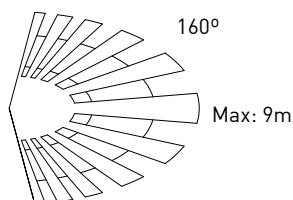

Height of installation: 1.8-2.5m Detection Distance: Max. 9m

Detection Range: 160° / 360°

Detection Distance:

Wall: max. 9,00m. (<24°C)

Ceiling: max. 6,00m. (<24°C)

Time Delay: (ADJUSTABLE)

MIN.: 10 sec. +-3 sec.

MAX.: 5 min. +-1 min.

Ambient Light (Day / Night) (ADJUSTABLE): <3 lux-2000 lux

Detection Motion Speed: 0.6 -1.5 m/s

Installing Height:

Wall: 1.8m-2.5m

Ceiling: 2.2m- 4.00 m

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Luminarias-Con-Sensor_D.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/250_1.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/25015_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/25015_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.