

Glow wire test: 650° C

Compatible lighting with installations that require UGR<19

Resistencia al fuego ensayo de hilo incandescente: 650° C

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

Résistance au fil incandescent: 650° C

Compatible avec les installations nécessitant UGR <19

Ref.

55307

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor. PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Downlight LED Estanco
Downlight LED Watertight
Downlight LED Étache

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	ABS + Aluminio / ABS+Aluminium / ABS + Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material/ Matériau Diffuseur	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	7W		
Lúmens / Lumens / Lumens	CCT	Useful Lm	Chip Lm
	2700K	522	840
	3000K	574	840
	4000K	543	840
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	100°		
IP	Ext 65 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +40°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,11 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 48		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	SANAN
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70	25.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (4000K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
55307-1980-	Dimmable. Trailing Edge	AC220-240V 50/60Hz	>0,7	3	250 mA	Not-Free


SMART CONTROL See page. 72 PRO Professional Catalog



Dimm Trailing Edge



RT2012
ACCES. DC553

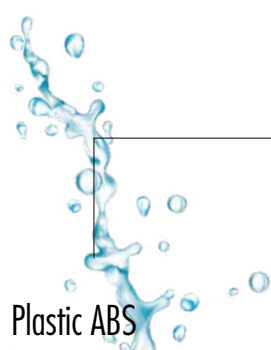

Plastic ABS



IP65



55307-90



55307-01



55307-04



55307-11



55307-12




Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique

Accesorios / Accessories / Accessoires

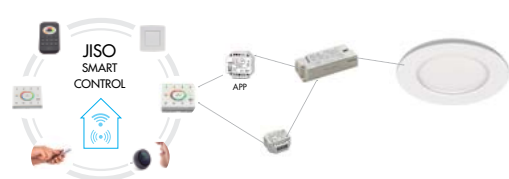

JISO Smart Control



DC553



DC55301
DC55304
DC55311
DC55312



DC55490
DC55401
DC55404
DC55411
DC55412




1EH-3



1EH-4

Conexiones / Connections / Connexions

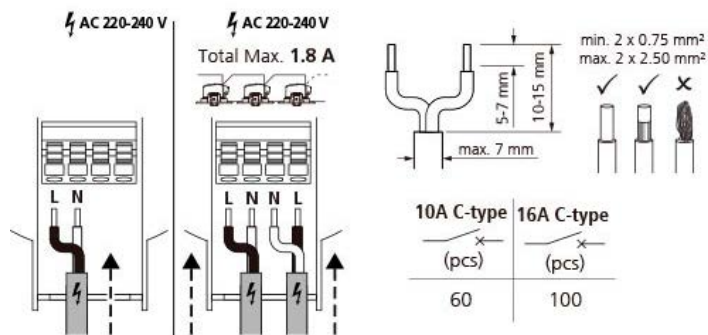

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/ES/Empotrables_D.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/553-558_I.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/55307_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/55307_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.