

Ref.

B-80014-246Q

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Tira de LED COB flexible Rojo
LED COB flexible Strip Red
Bande LED COB Rouge

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

LED/m	528	
W/m	14	
Rollo / Roll	50 m	
Vatios / Watts / Watts	700W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lumens Final
	Rojo/Red/Rouge	10100
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
On/Off	15.000	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH	
Corte / Cut	45,45 mm	

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	FCOB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	100 Lm/W (4000K)

Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

B-80014-246Q	50m
HC80014-246Q	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation



http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Strip_LED_COB.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/B-80014-RED.ltd.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/B-80014-RED.IES.zip

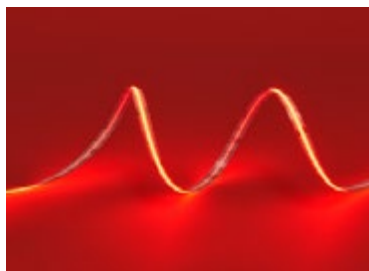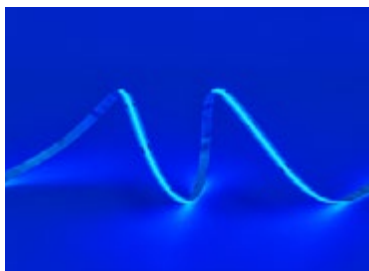

Luz perfecta para cualquier tipo de instalaciones tanto con como sin disipador de calor
Perfect light for any type of installation both with and without heat dissipator
Éclairage parfait pour tout type d'installation avec et sans dissipateur thermique



La luz es continua incluso en disipadores de calor con poca profundidad
Light is continuous even on shallow heat dissipator
La lumière est continue même sur des dissipateurs thermique peu profonds



700P Jerez 710P Granada 721P Almeria 722P Valencia 711P Jaen

Evita los puntos de luz
Avoid points of light
Éviter les points lumineux



Options: Power Supply & Controller

<p>Dimm JISO Smart Control</p> <p>WiFi RF DIRECT PUSH HOME</p>	<p>Dimm PUSH Direct</p> <p>REMOTE</p>	<p>Dimm DALI</p>	<p>Dimm 0/1-10V</p>
	<p>Dimm APP TUYA</p>	<p>Non Dimm On-Off</p>	<p>Dimm TRIAC</p>