

Ref.

3BLU-22DALI

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description

Dispositivo inteligente de control inalámbrico. Bluetooth 4.0 para fuentes auxiliares de iluminación

Bluetooth 4.0 smart wireless control unit for lighting control gears


Équipe de contrôle intelligente sans fil, grâce à la signal Bluetooth 4.0, pour installer ensemble avec des driver LED

Características / Data Sheet / Caractéristiques


Input voltage	AC220-240V	
Max. current	0,6 A	
1-10V	Voltage Range 0-10Vdc	Max. sink/source Current 7 mA
DALI	Bus Voltage 9-12 Vdc	Shorcut current 7 mA
Operating frequencies	2,4... 2,483 GHz	
Max. temp. at TC Point	70 °C	
Operating Temp.	-20... +50 ta °C	

CASAMBI

Recommended for DALI or 0-10V control gears

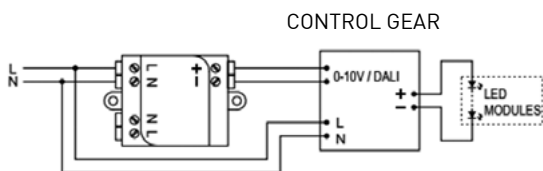

Recommended for 1-10V control gears

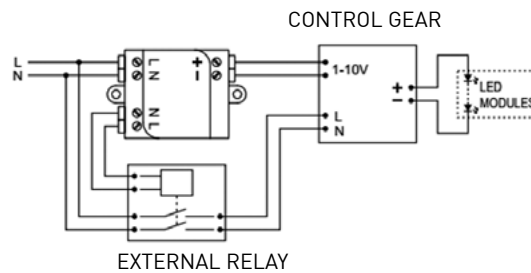

Dispositivo de control inalámbrico para fuentes auxiliares de iluminación LED, FLUO, HID y halógenas con interfaz 0-10V, 1-10V o DALI. La salida de control puede ser configurada tanto analógica 0-10V (1-10V) como digital DALI stand-alone.

Wireless control unit for LED, FLUO, HID and halogen control gears with 0-10V, 1-10V or DALI dimming interface. The control output can be configured either as analog 0-10V (1-10V) or digital stand-alone DALI control interface.

Appareil de contrôle sans fil pour installer ensemble avec des driver LED, FLUO, HID et halogène avec interface 0-10V, 1-10V ou DALI. La connexion de contrôle peut être configurée de manière analogique (0/1-10V) ou numérique (DALI).