


Disipador de aluminio



Ácido

PC Cover

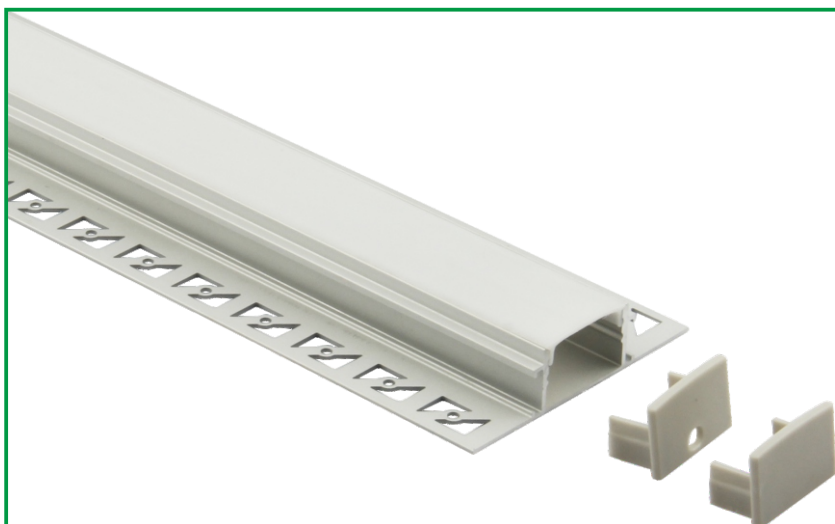


Tapa final *2


1 con orificio; 1 sin orificio.

Información de instalación:

Colocación en techo

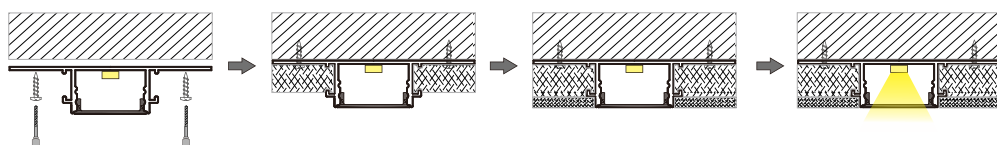

Colocación en pared

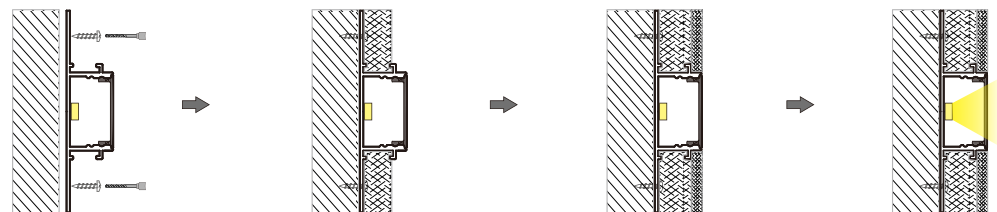



1, Fije el disipador a la superficie de colocación mediante tornillos y tacos.

2, Extienda la pasta de fijación sobre las alas del disipador.


3, Coloque la superficie final, hasta el nivel del disipador.

4, Encienda la tira.



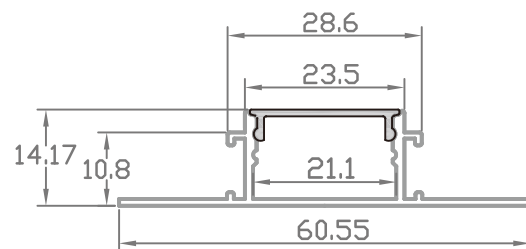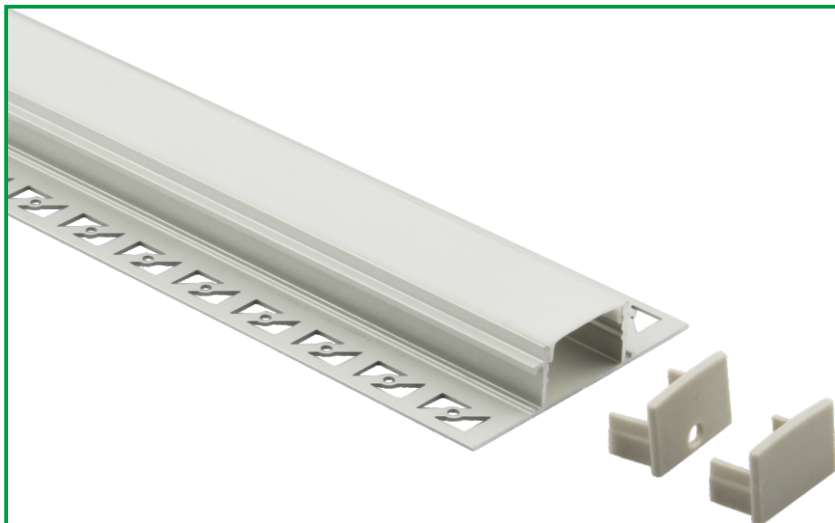

www.jisoiluminacion.com

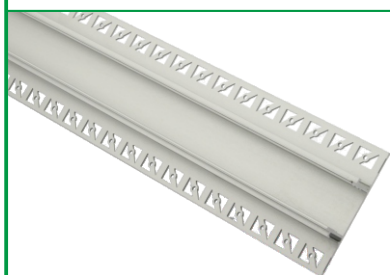

LED Aluminum heat dissipater (H.D.)



Frosted

Frosted PC Cover




Plastic Endcaps *2


1 with hole; 1 without hole.

Service Environment and Installation:

Down Lighting

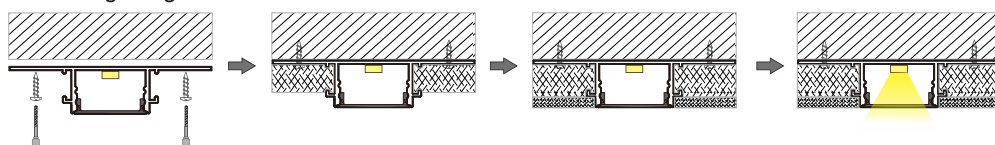

Wall Side Lighting

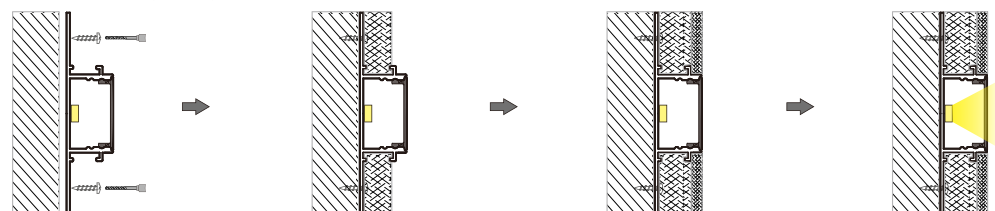

1, Fix 743P-01 led H.D. on the rough brick with screws.

2, Lay the mud sand on the 743P-01 wings.

3, Apply lime on the mud sand, keeping the same level with LED profile PC cover.

4, Turn on the light.

