


2,2 5

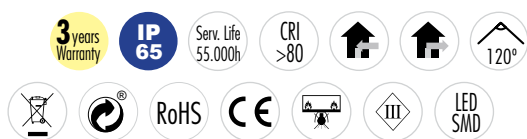

## Ref.

**96514**

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor. PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Tira de LED flexible  
LED flexible Strip  
Bande LED

## Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

LED/m	60		
W/m	14,4		
Rollo / Roll	5 m		
Vatios / Watts / Watts	72W		
Input Voltage	DC 24V		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm/m	Chip Lm/m
	2700K	1182 lm	1728 lm
	3000K	1247 lm	1728 lm
	4000K	1313 lm	1728 lm
	6000K	1379 lm	1728 lm
IP	IP65		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85%RH		
Corte / Cut	10 cm		
Peso / Weight / Poids	0,20 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 50		

## Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	SMD 5050
L70	55.000 h
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W

## Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

96514-249_	5m
HC96514-249_	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

## Options: Power Supply & Controller

<b>Dimm JISO Smart Control</b> 	<b>Dimm PUSH Direct</b> 	<b>Dimm DALI</b> 	<b>Dimm 0/1-10V</b> 
	<b>Dimm APP TUYA</b> 	<b>Non Dimm On-Off</b> 	<b>Dimm TRIAC</b> 

## Servicio al Corte / Custom made cut service /



HC96514-249 □



TCCLIPSIP65-5050



TCFINALIP65-5050



TCCABLE2C-2

## Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



96504



96509



96518



96524



90014

Cualquier manipulación del rollo completo, cortes, empalmes, etc., provocará la pérdida del grado de protección IP65. En este caso, será el instalador quien se responsabilizará de devolver la estanqueidad al producto.

Toute manipulation du rouleau complet, coupures, épissures, etc. entraînera la perte du degré de protection IP65. Dans ce cas, ce sera l'installateur qui sera responsable du retour de l'étanchéité du produit.

Necesario su montaje sobre disipador de calor / pletina de aluminio para su correcta disipación.  
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.

Advised to be mounted on heat dissipator for best heat dissipation  
5 metres in serial connection is the maximum recommended

Les bandes LED doivent être installées sur un dissipateur thermique / plaque en aluminium afin d'assurer leur dissipation correcte.  
Il est recommandé un maximum de 5 mètres pour les connections continues.

## Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

[http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones\\_Tiras\\_LED\\_GENERICO\\_Monocolor.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Tiras_LED_GENERICO_Monocolor.pdf)

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_LDT/96514\\_LDT.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/96514_LDT.zip)

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_IES/96514\\_IES.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/96514_IES.zip)

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

This product contains a light source of energy efficiency class F.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.