




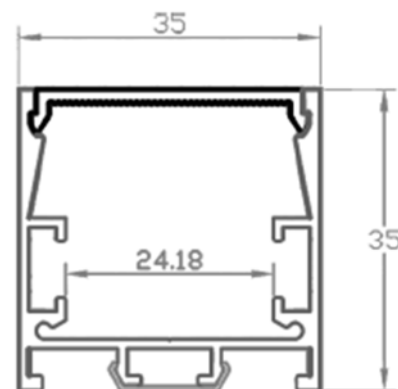


Disipador de Aluminio

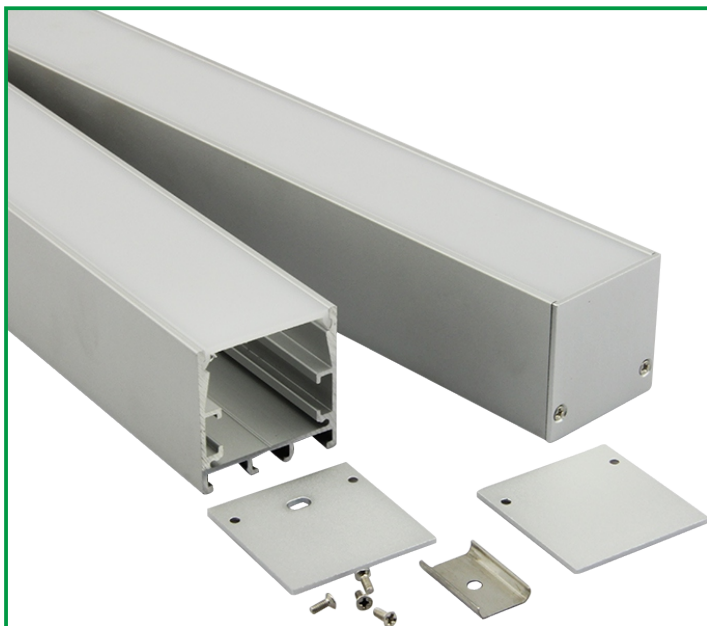

PC Cover

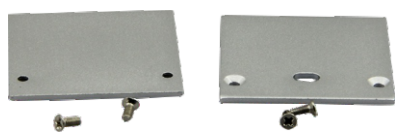

Tapa final *2




Metal mounting clip(standard)




Connector A) Direct;
B) 90° inside;
C) 90° outside

Información de instalación:


1, Con clips

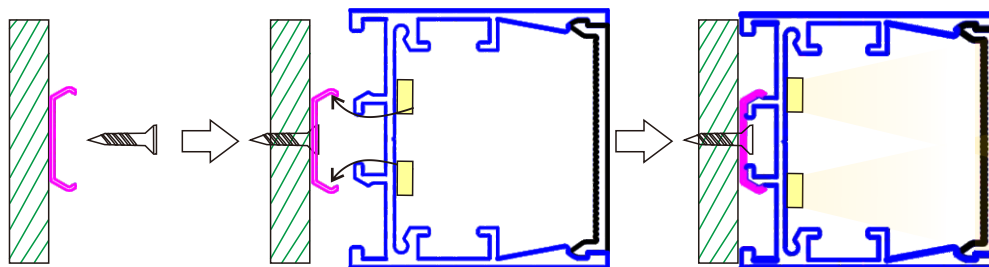


2, Conectores

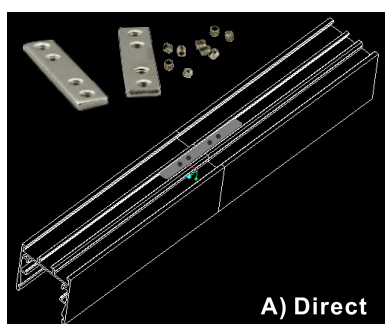


A) Direct

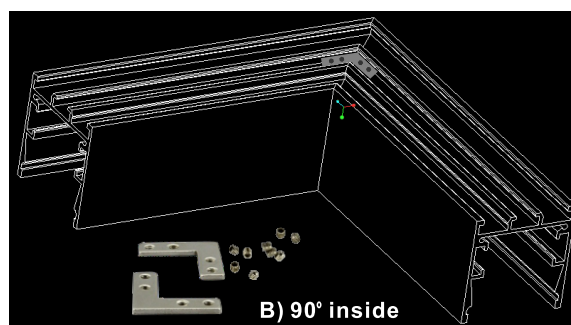


B) 90° inside

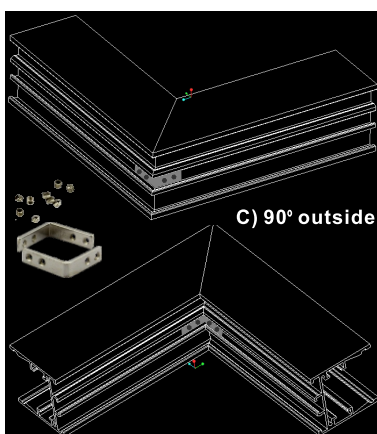


C) 90° outside

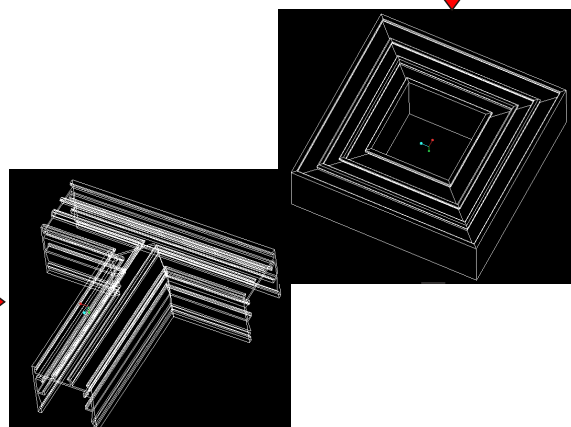


3, Accesorio colgante





Fije el accesorio colgante al disipador

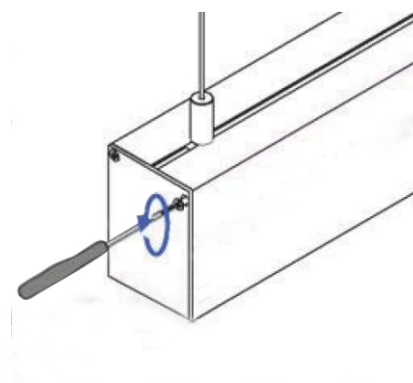


Atornille las tapas finales

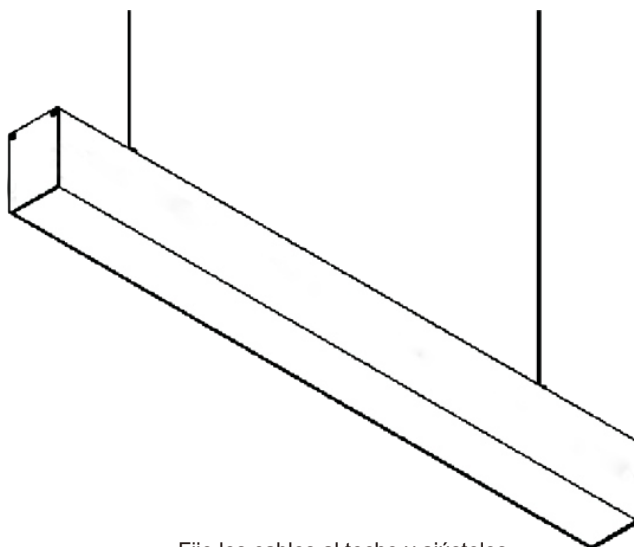

Fije los cables al techo y ajústelos a sus necesidades.

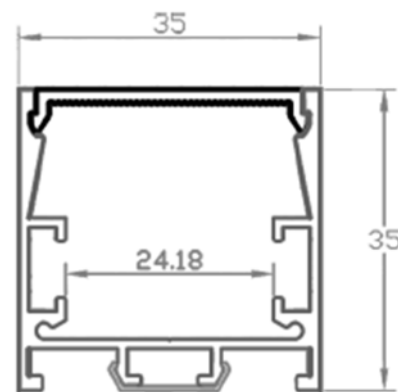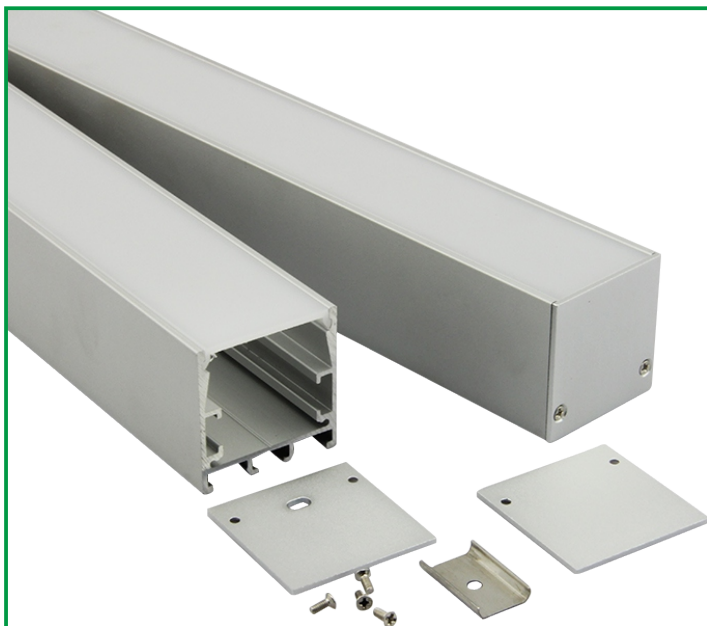


www.jisoiluminacion.com




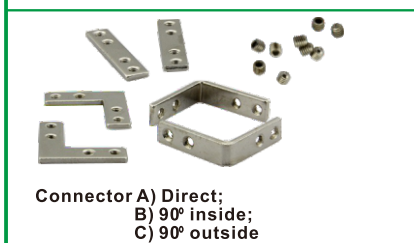


Service Environment and Installation:


1, With clip(Standard)

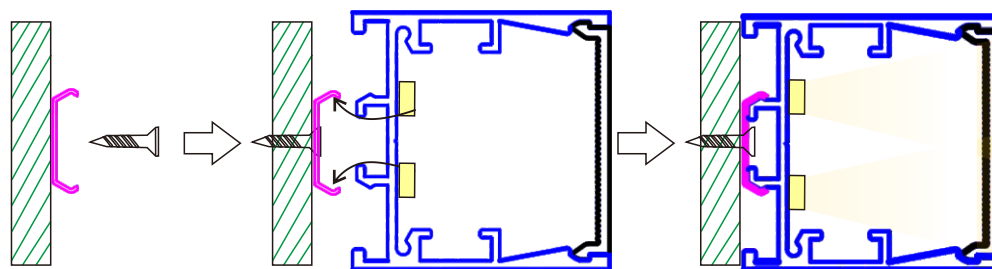


2, With Connector:

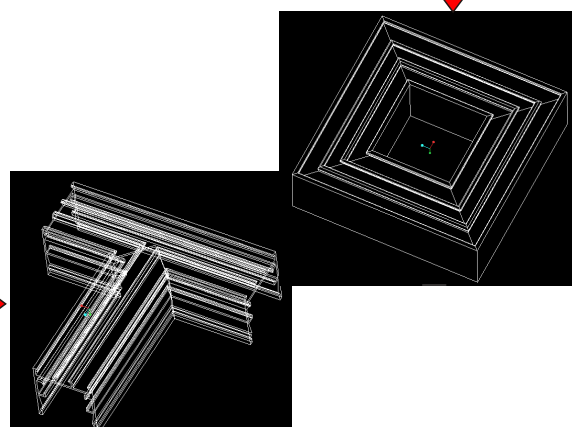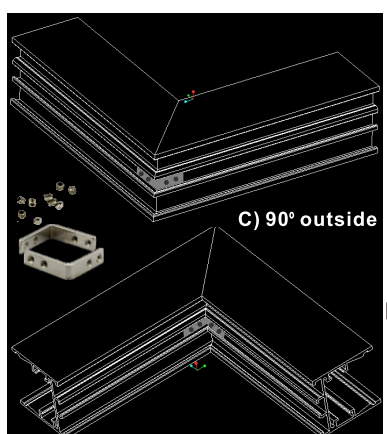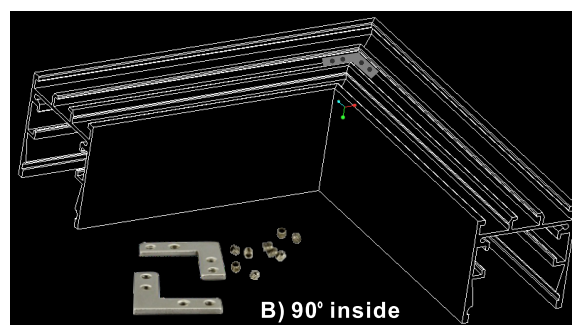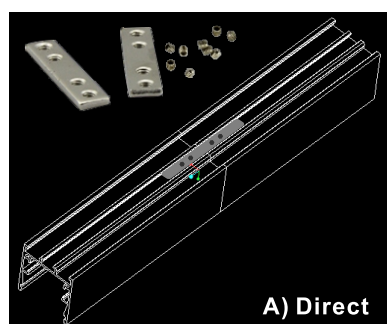


3, With Steel Rope



Slide the suspension kits
bottom joiner into the alu
base and rotate the joiner
until locked into place

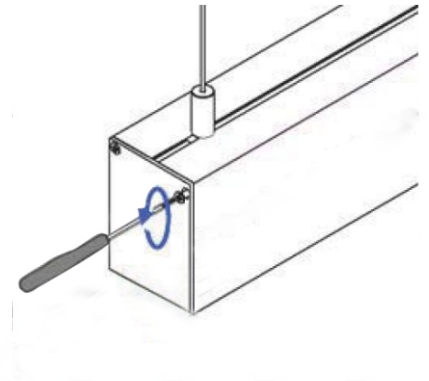

Screw the end caps

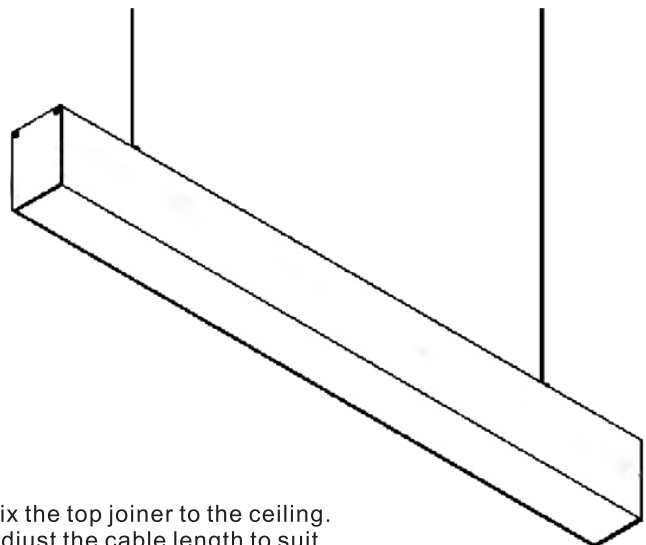

Fix the top joiner to the ceiling.
Adjust the cable length to suit